


JJF


中华人民共和国国家计量技术规范





本规范主要起草人：

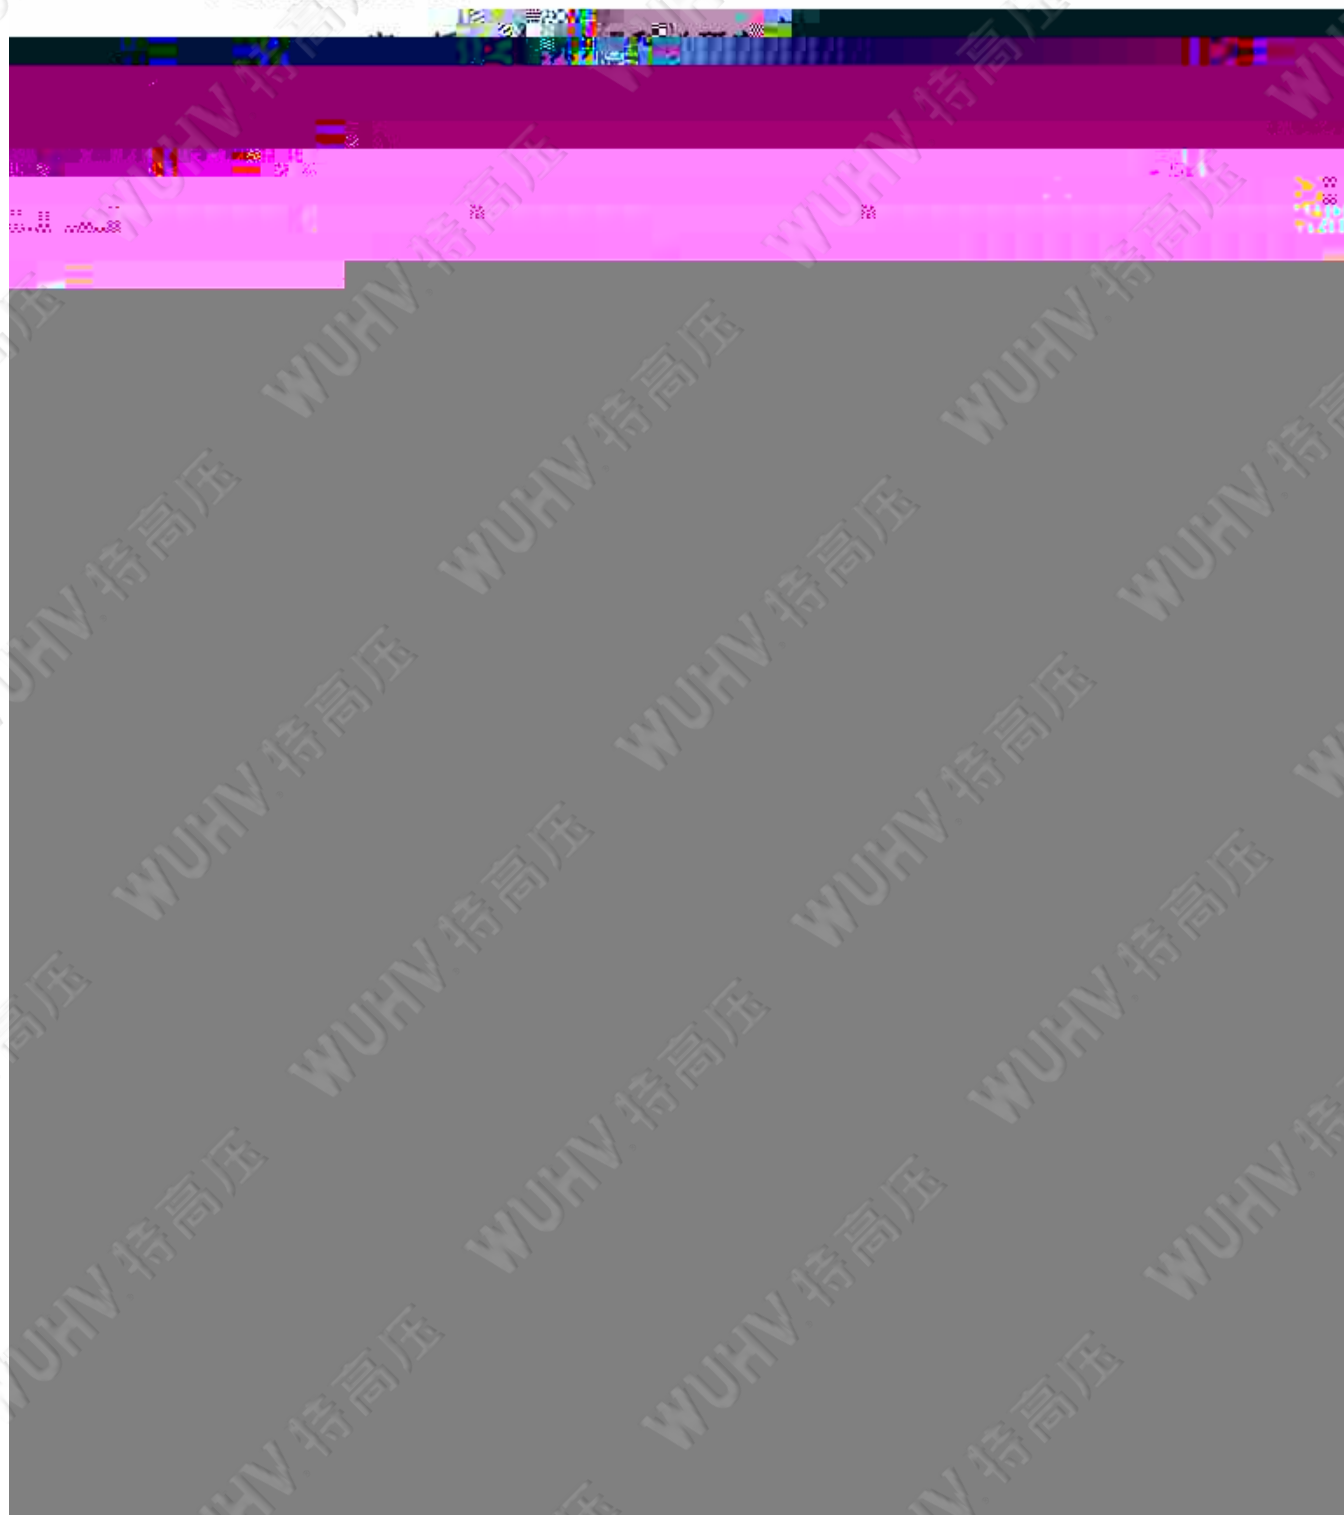

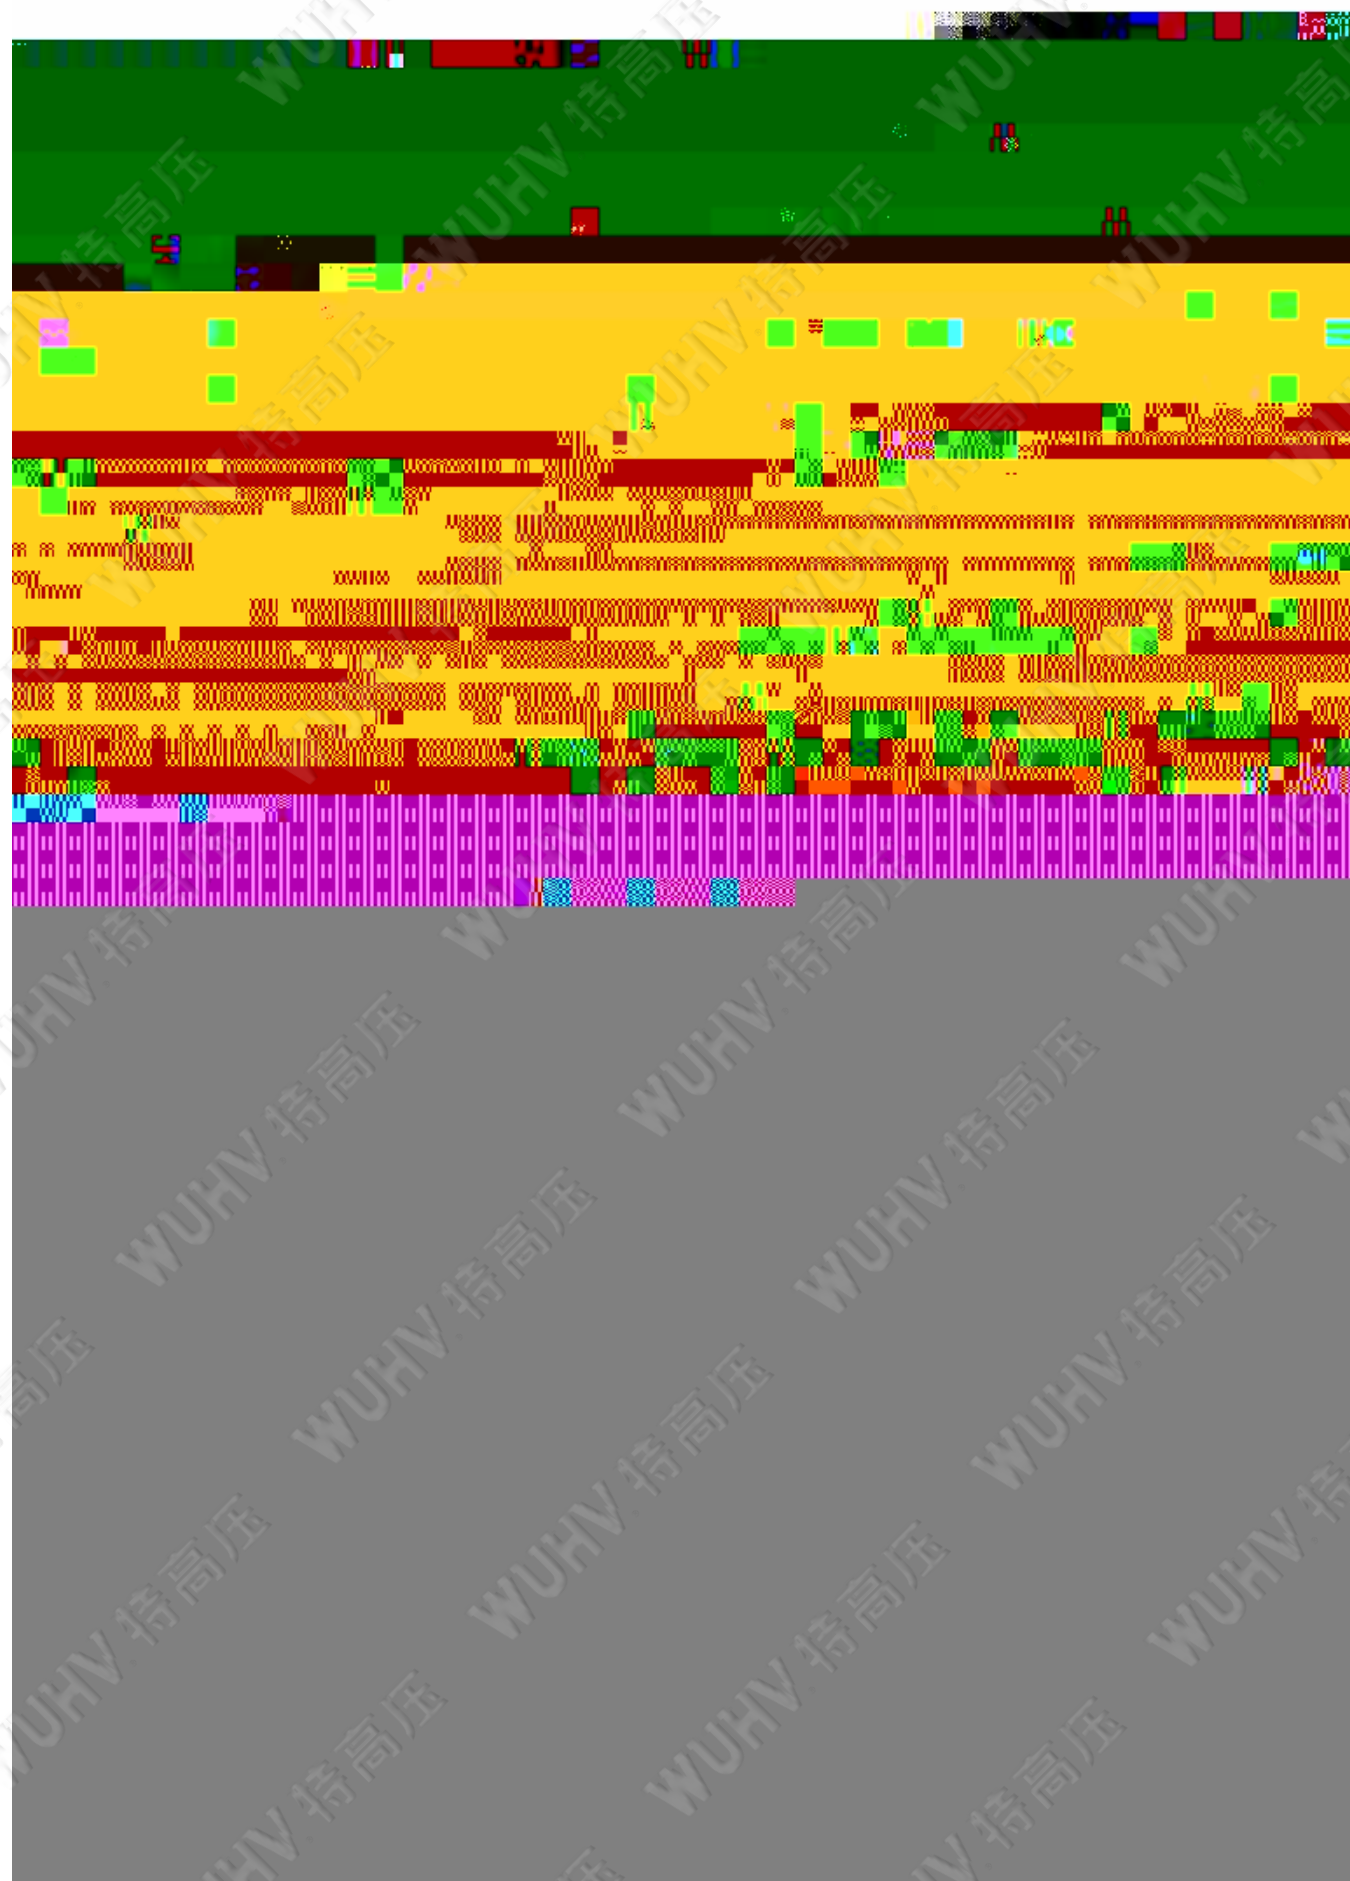

c) 校准点的选取

1) 工作电流范围为 $(1 \sim 120)\% I_n$ 的电流互感器负荷箱, 应选取额定电流的 1%、100%、120% 等校准点进行校准; 电流范围为 $(5 \sim 120)\% I_n$ 的负荷箱, 应选取额定电流的 5%、100%、120% 等校准点进行校准。对于工作电流范围超过 $120\% I_n$ 的负荷箱, 还应增加与最大电流工作范围对应的校准点。

2) 工作电压范围为 $(20 \sim 110)\% U_n$ 的电压互感器



13.9 校准证书的填写要求

校准证书的格式应符合 JJF 1001 的要求，校准证书内页格式如下：

校准所使用的计量标准名称：

2010 年 10 月 10 日

月

校准的环境条件：

温度：20℃

相对湿度：50%