

ICS 27.100

F.3 试验



目 次

前言	II
1 范围	1

逆变、中频变压器、倍压、测量及保护等部分组成。元器件均



DL/T 849


要求。

6.4.3 放电试验

将被检装置的直流高压输出端经限流电阻接至放电球隙，调整放电球隙的放电电压为被检装置的

DL / T 848.1 — 2019

U_N ——被检装置的额定输出电压。

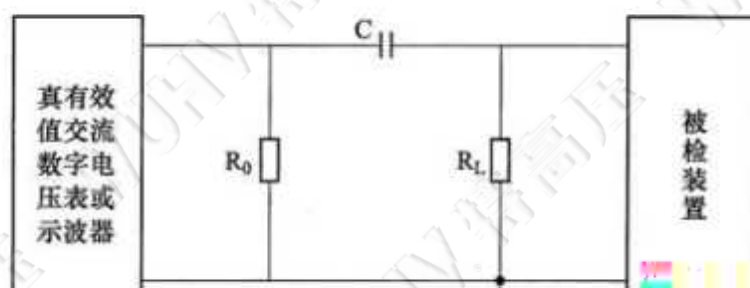

7.2 型式试验

7.2.1 型式试验应在型式试验计划中规定，型式试验应在型式试验计划中规定。

7.2.2 新产品鉴定投产前，

9.3 贮存

包装完好的装置应满足 GB/T 19830 中规定的贮存运输要求,长期不用的装置应定期维护。

DL/T 848.1—2019

代替 DL/T 848.1—2004

中 华 人 民 共 和 国
电 力 行 业 标 准
高 压 试 验 装 置 通 用 技 术 条 件
第 1 部 分：直 流 高 压 发 生 器

DL/T 848.1—2019
代替 DL/T 848.1—2004

*

中国电力出版社出版、印刷、发行

(北京市东城区北