



ICS 17.220.20  
N 25



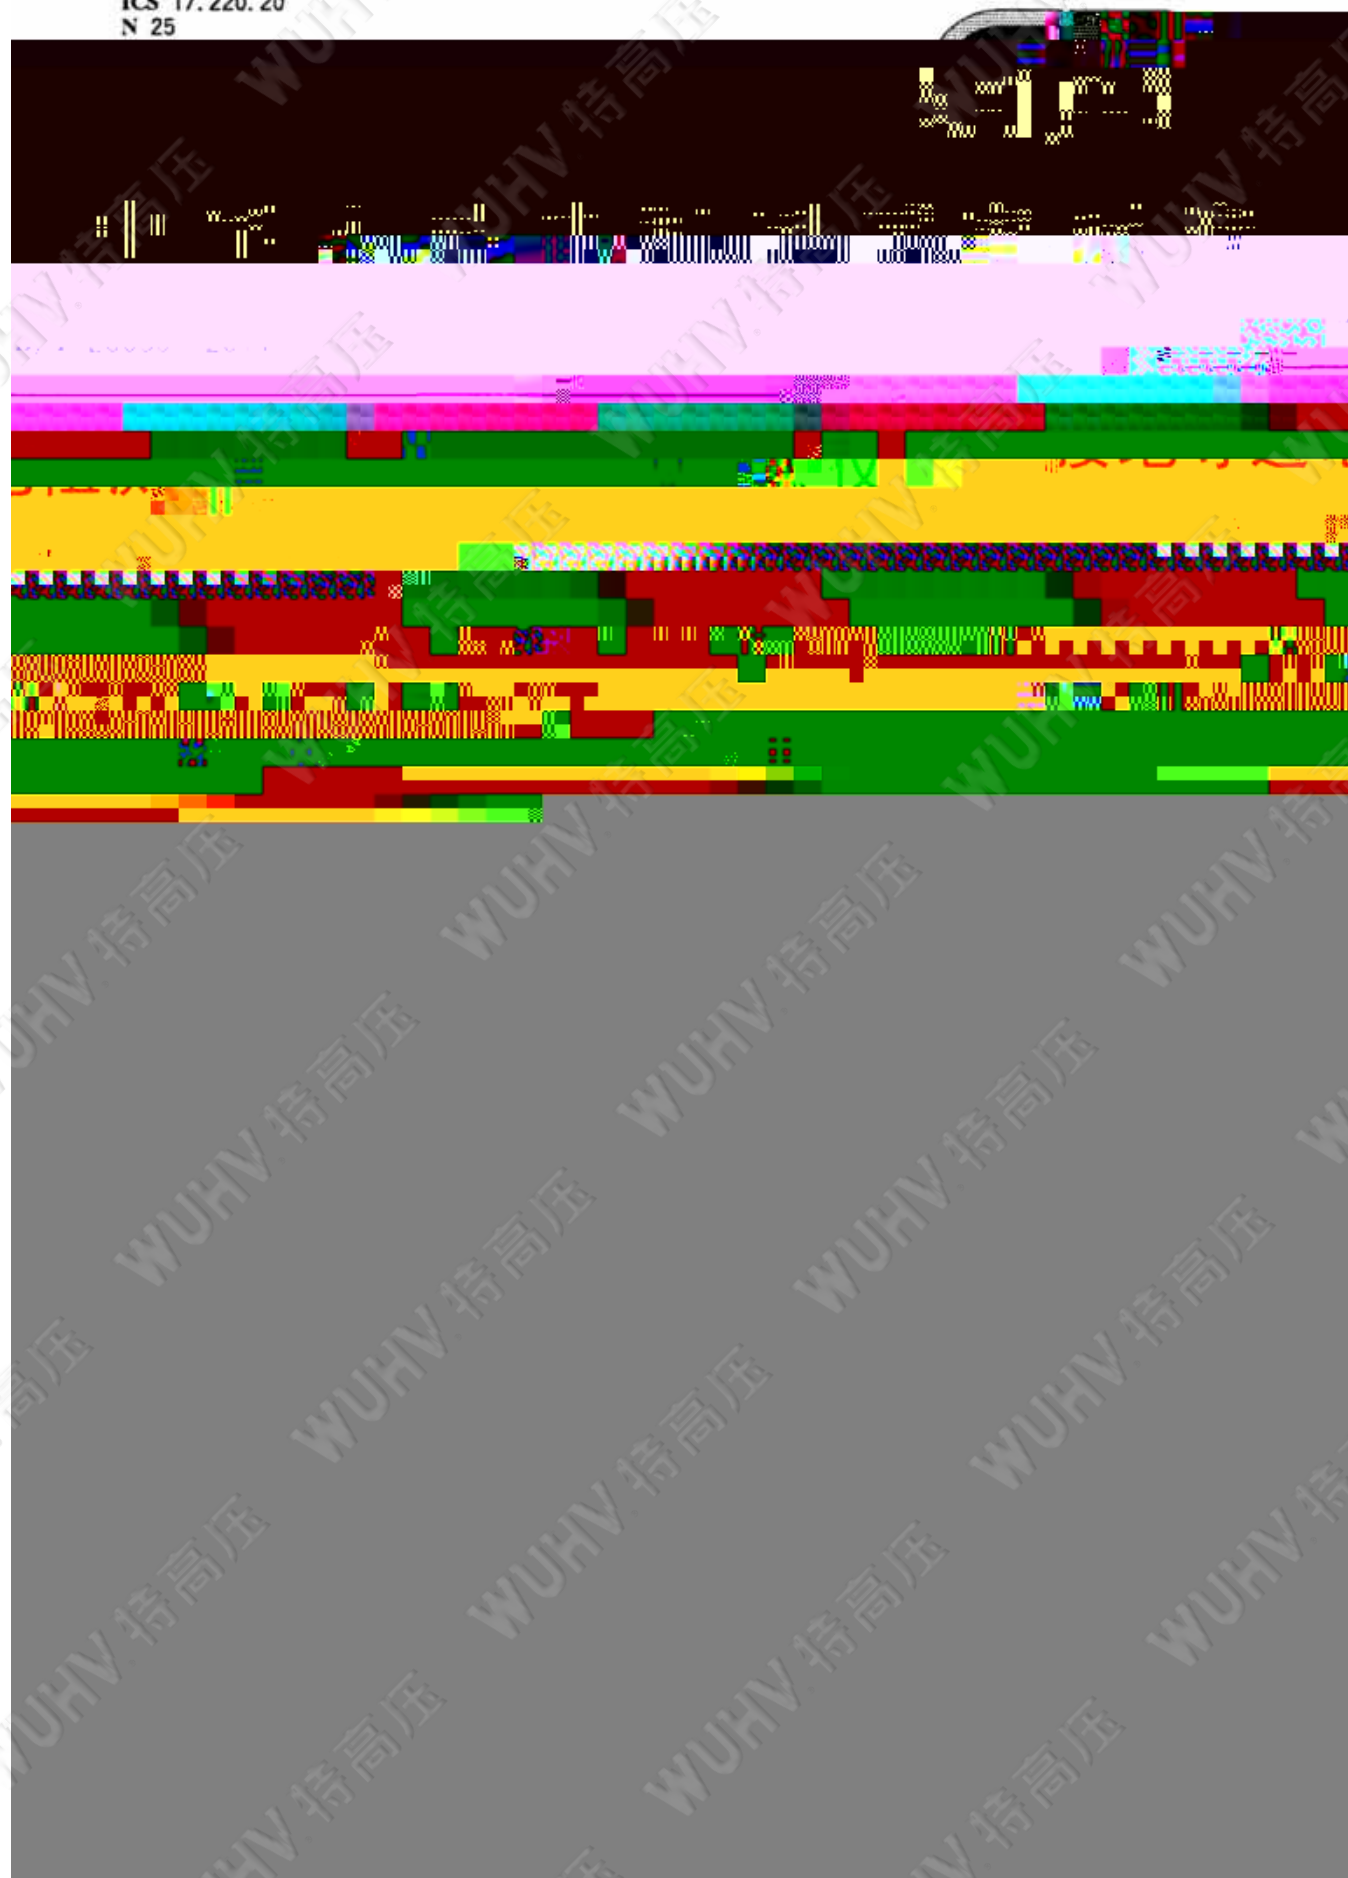

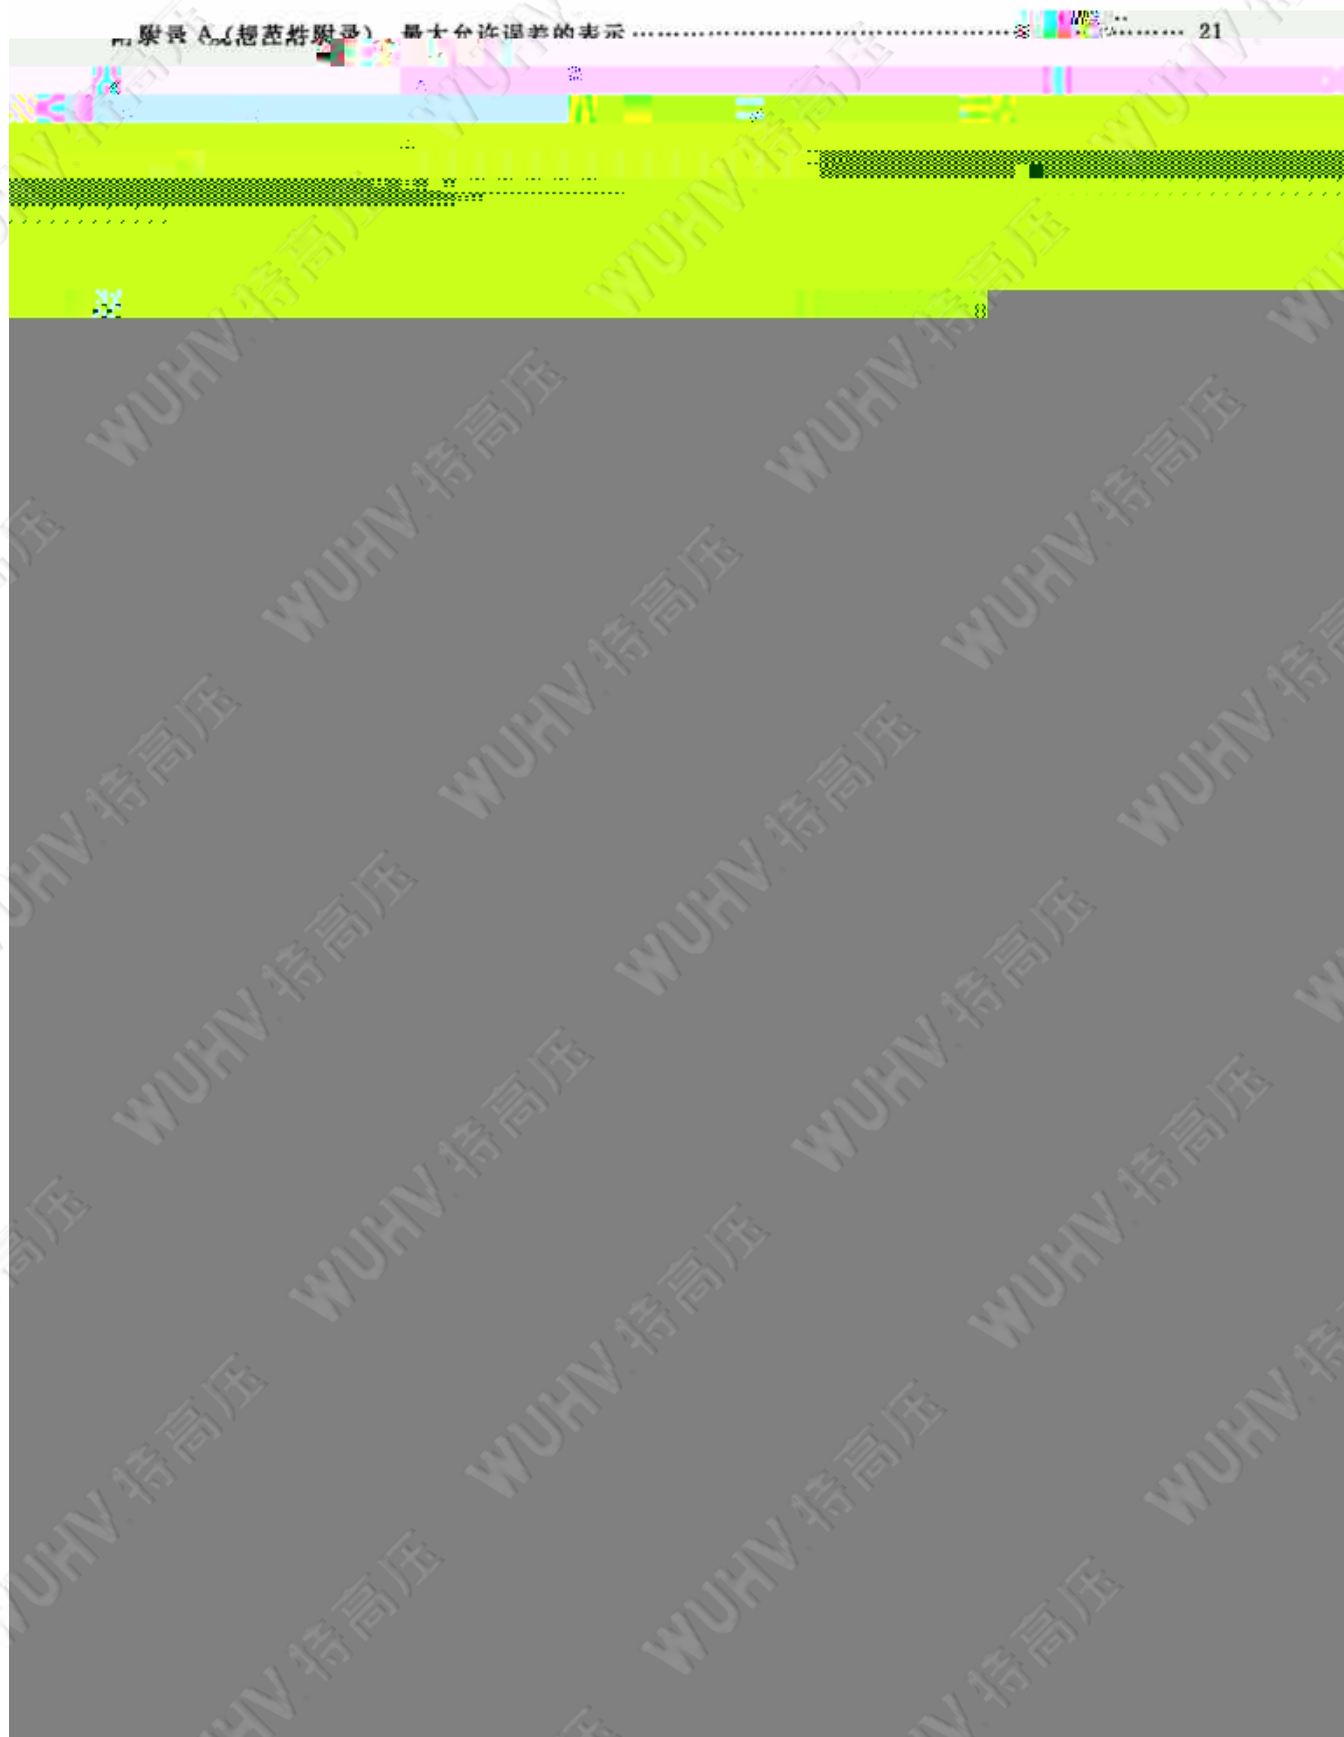

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。





























$U_0$ ——标准电压表的读数；

$R_0$ ——标准电阻器的实际值。

试验电流示值与实际值间的误差按式(3)计算。

注：本试验采用直接法。

$$E = \frac{U_0 - U}{U} \times 100\%$$



















附 录 A  
(规范性附录)  
最大允许误差的表示

A.1 模拟式指示测试设备







附录 C  
(资料性附录)

测量线/弹簧夹直流电阻试验方法

采用精度等级 0.2 级及以上(经法定计量技术机构检定合格、在有效期内)的直流双臂电桥进行试验。

