A#¸"Y% ™"Y	

测试线接口
预留口
SD接口
键盘区

连接条
螺帽
极柱

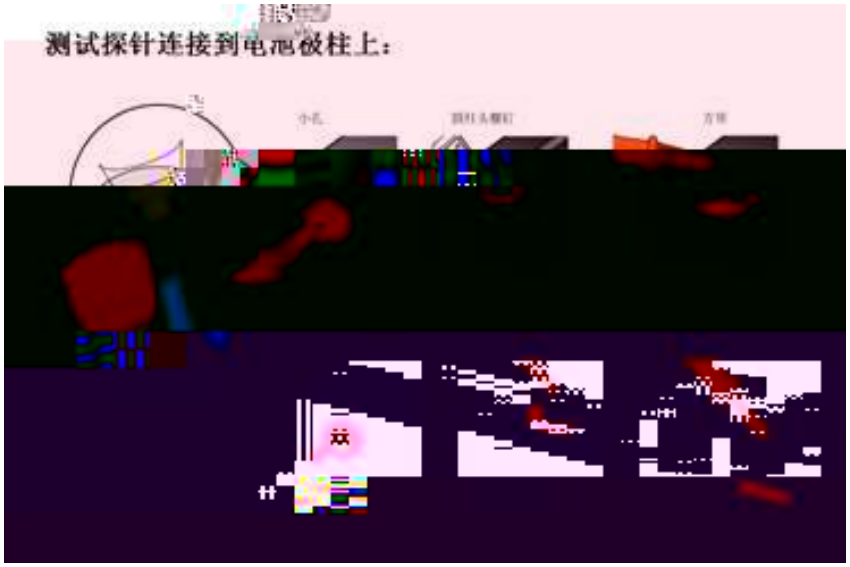
测试探针连接到电池极柱上：

-黑色
+红色

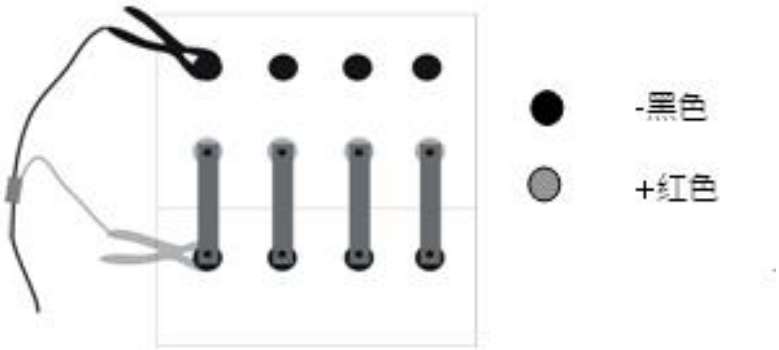
-黑色
+红色

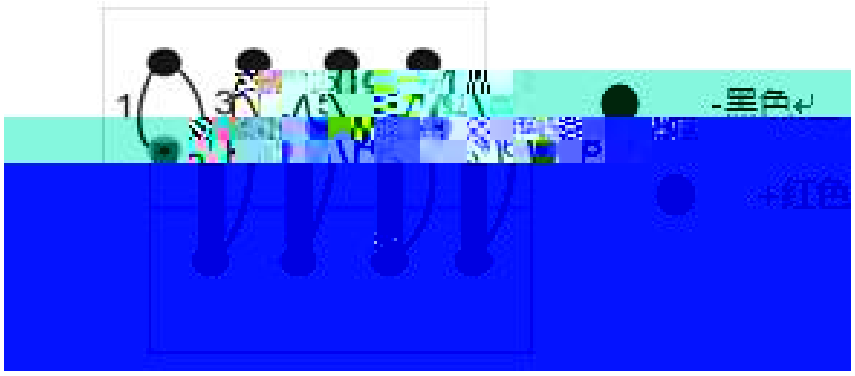
1
3
-黑色
+红色

参数设置

新电池参数

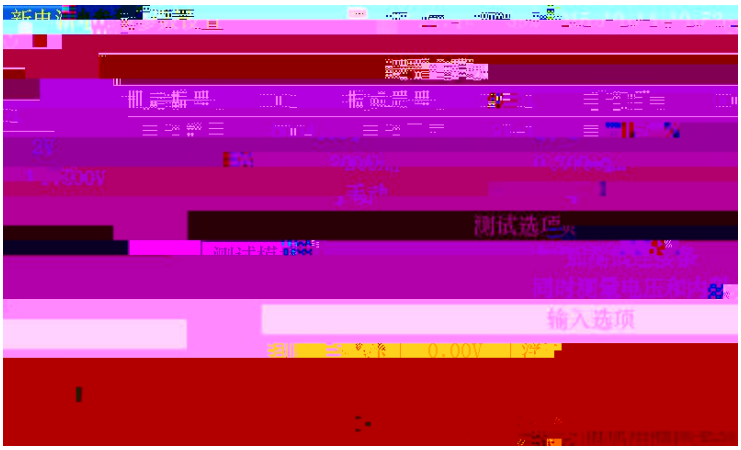

22.3℃ 39% 2015-10-14 10 51
测试电池
数据管理
系统管理

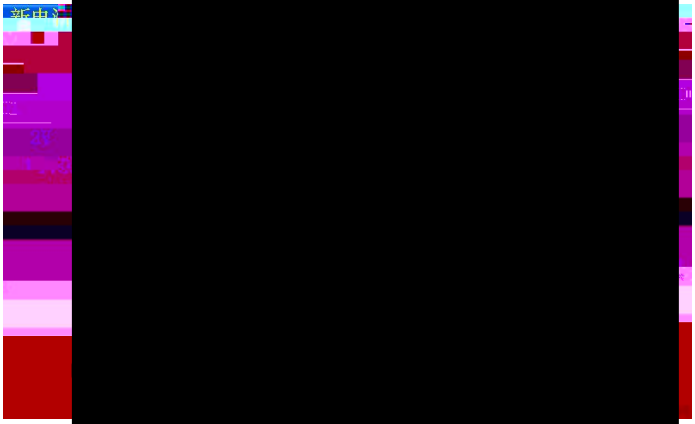

a 9 Ð

参数设置

原电池参数

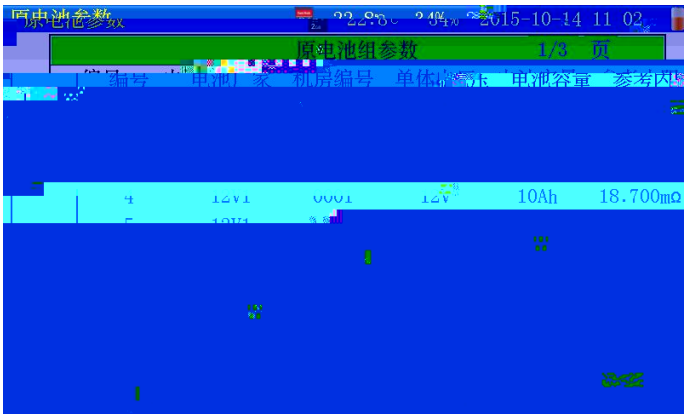

电池测试界面
0.613mΩ
信息提示
电池组测定完成

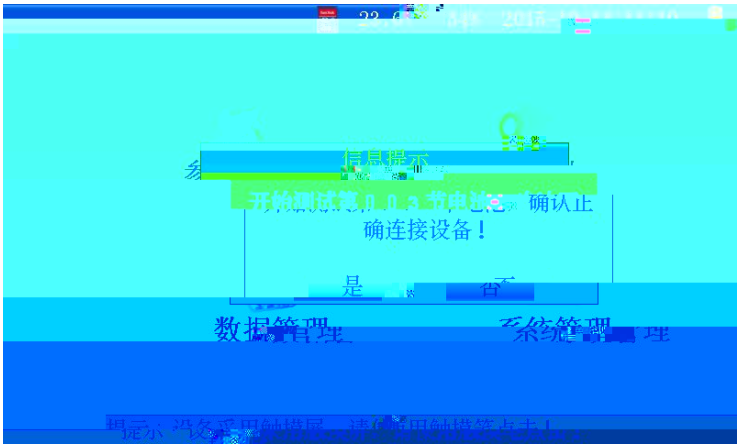
信息提示
确认正
确连接设备！
是
否
数据管理
系统管理

数据管理

数据测试

2015-10-14 11:17
信息提示

数据管理

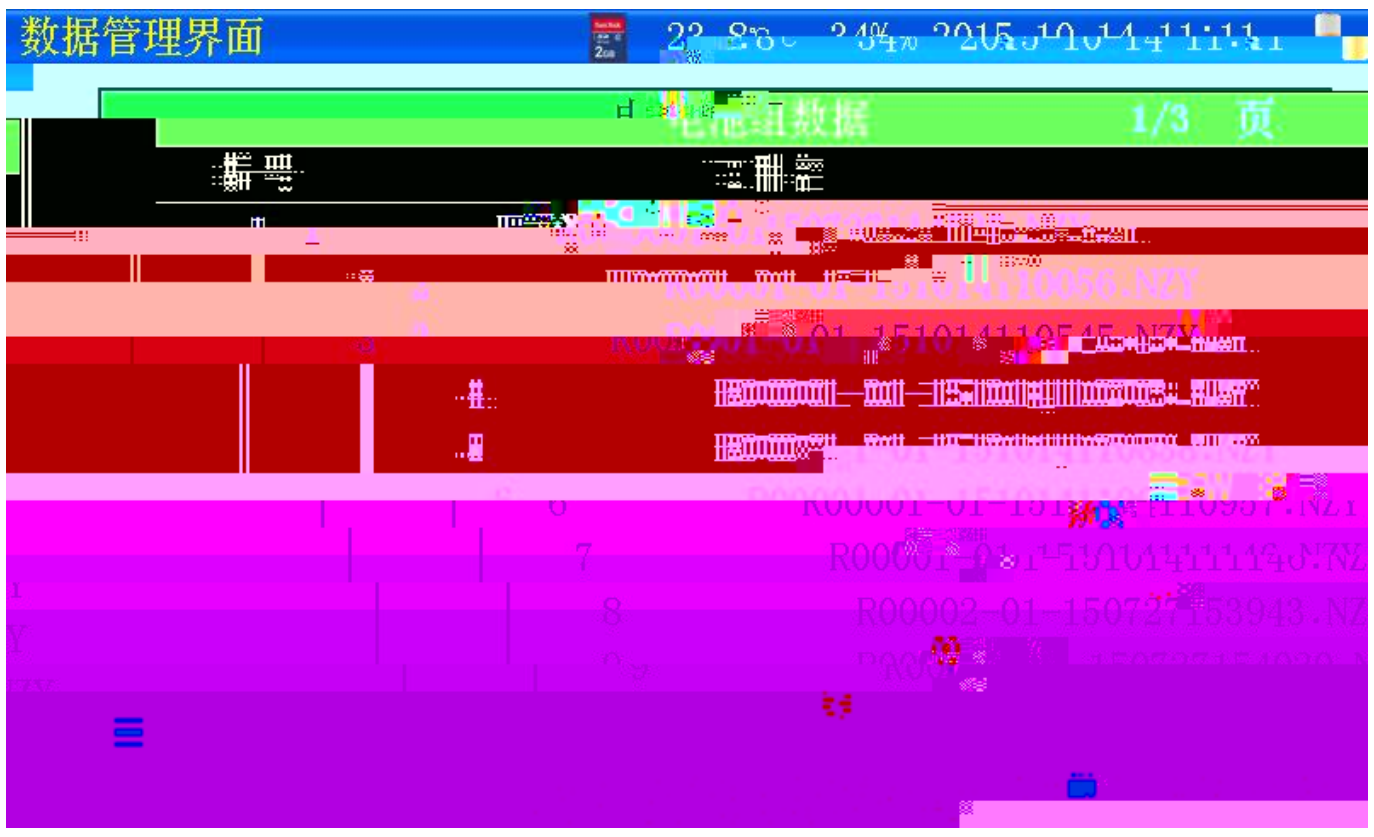
数据管理界面
1/3 页

电池组测量信息
R00001-01-151014110056.NZY 文件内容
容量
结论
2.108V
0.615mΩ
100%
100%

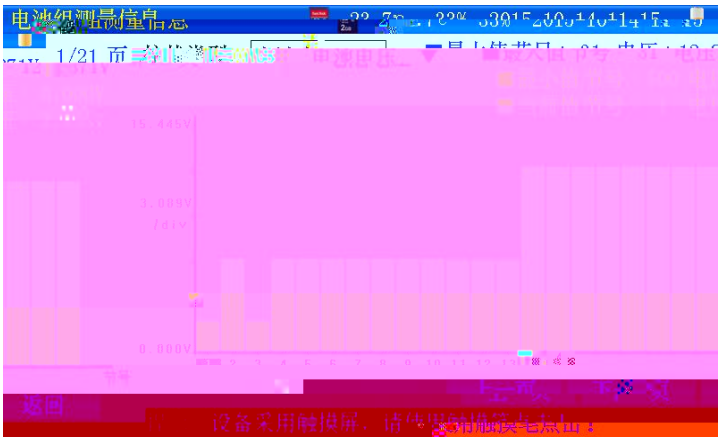
电池组测量测量信息
1/21 页
15.445V
3.089V
/div
0.000V
返回
设备采用触摸屏，请使用触摸笔点击！

500
当前电池节号
电池电压
2.133V
第 1 对极柱间电阻

数据管理

数据测试

重新测试

2015-10-14 11:17
信息提示
重新测试
上一步
下一步
返回

时间设置

确定
返回
提示

触摸校准

系统设置界面
23.8℃ 33% 2015-10-14 11:18
信息提示
确定校准触摸屏？
是
否
参考内阻
厂家参数
返回

系统管理

系统参数

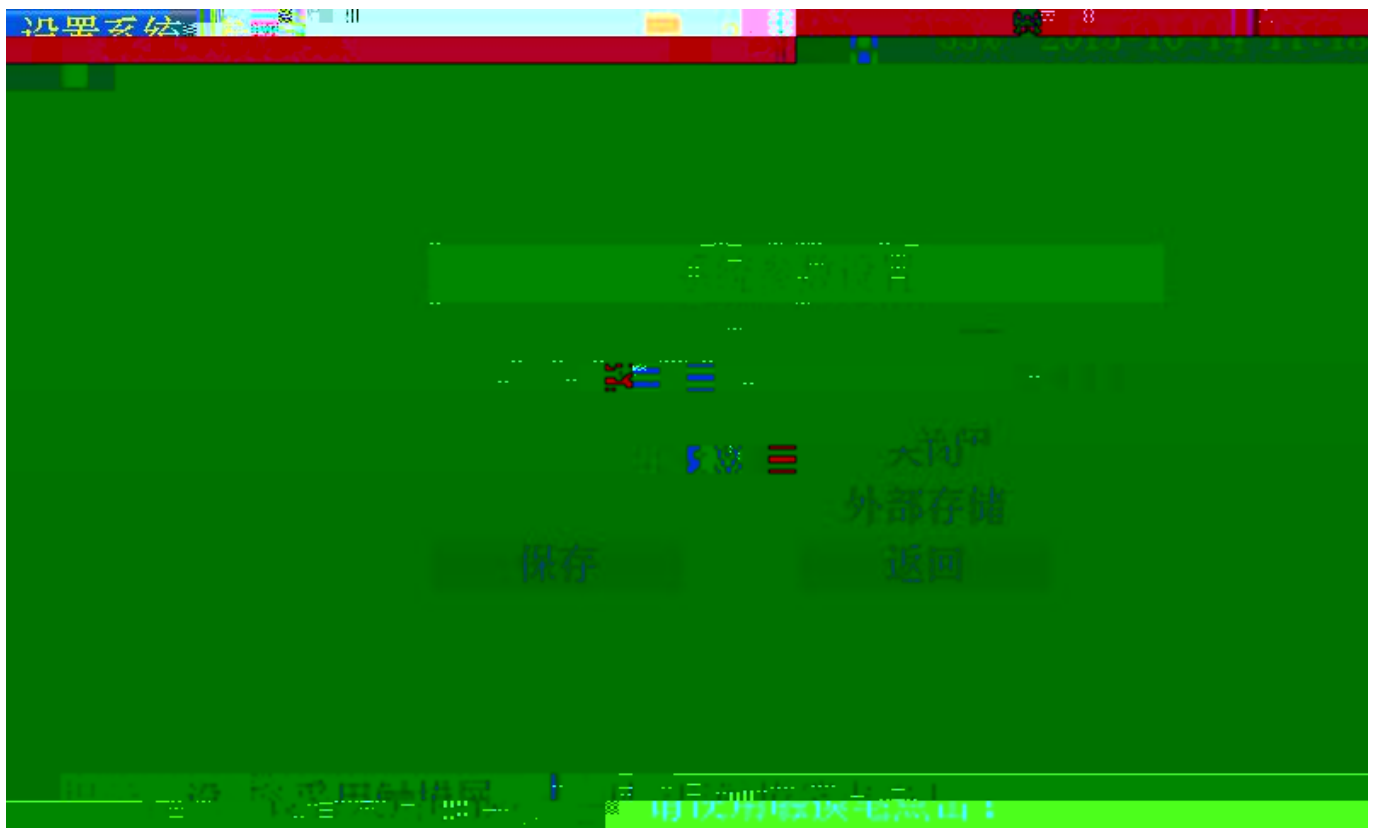
外部存储
保存
返回

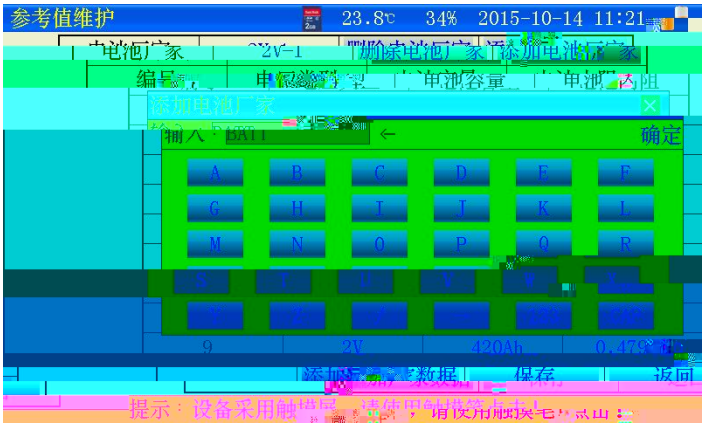
参考值维护
23.8℃ 34% 2015-10-14 11:21
电池厂家
2V-1
删除电池厂家
添加电池厂家
编号
电池容量
电池内阻
添加电池厂家
输入：BATT
确定
A B C D E F
G H I J K L
M N O P Q R
9 2V 420Ah 0.479
添加后缀厂家数据
保存
返回
提示：设备采用触摸屏，请使用触摸笔点击！

参考值维护
24.0℃ 35% 2015-10-14 11:27
电池厂家
BATT
删除电池厂家
添加电池厂家
编号
电池容量
电池内阻
1 12V 100Ah 1.000mΩ
2V
4V
6V
8V
保存
返回
设备采用触摸屏，请使用触摸笔点击！

系统

厂家参数

恢复参数

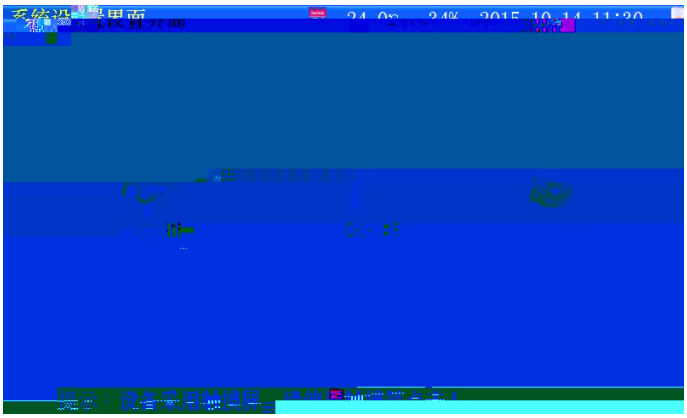

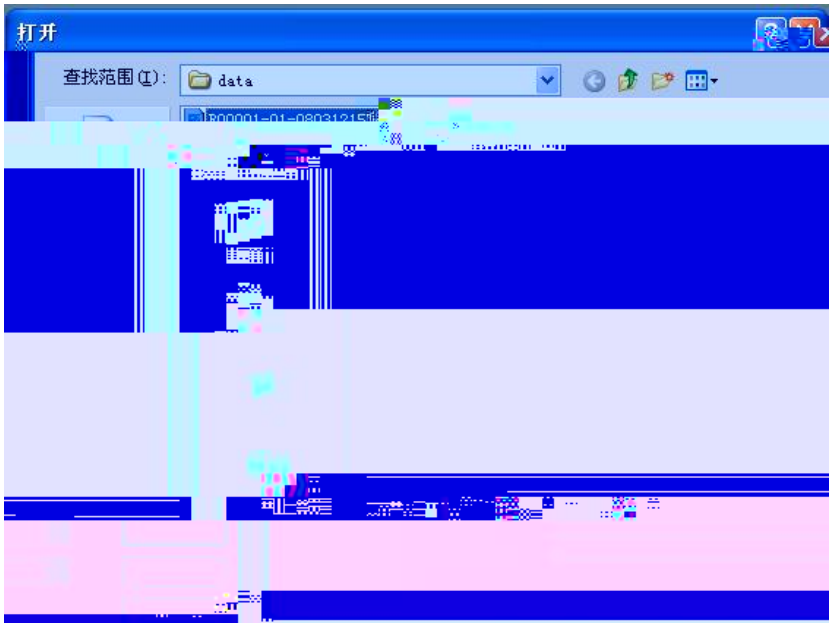
打开
查找范围(I):
data

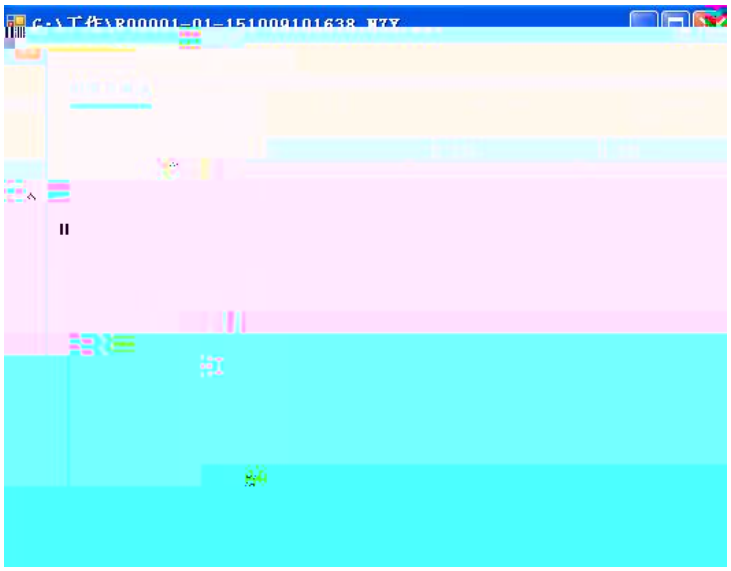

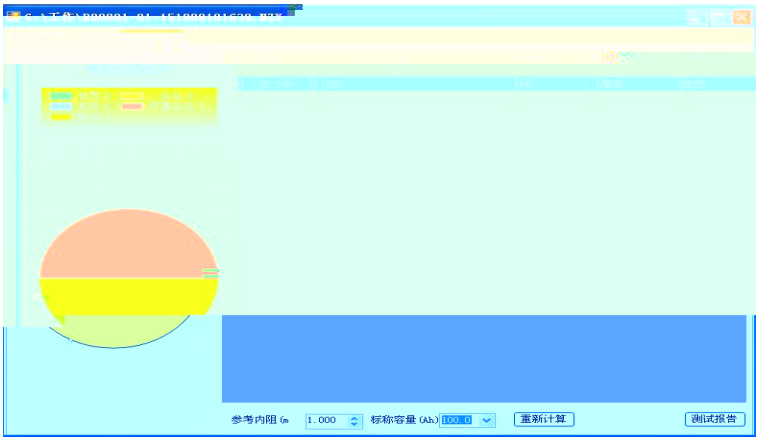
参考内阻 (m
1.000
标称容量 (Ah)
重新计算
测试报告

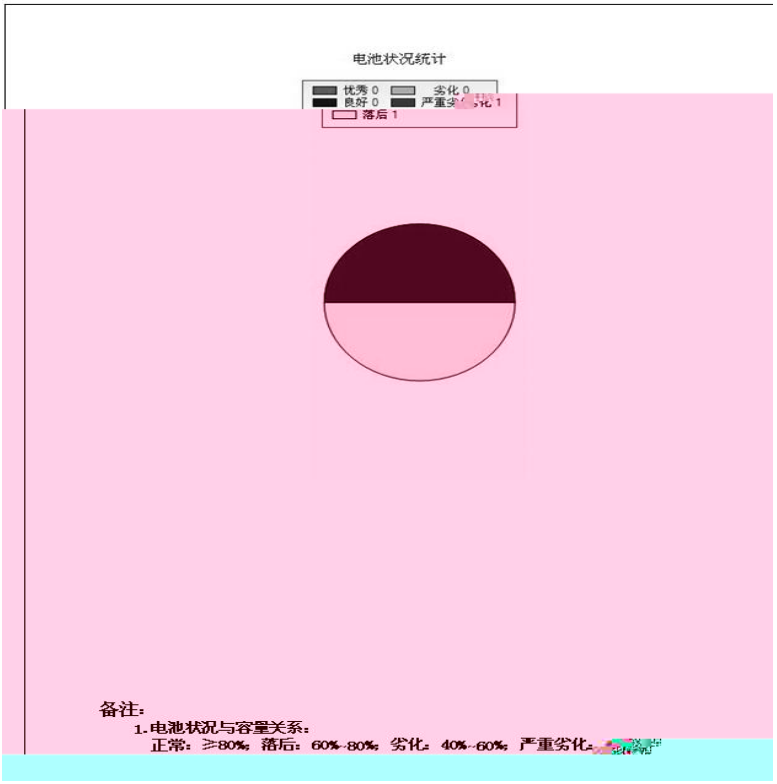

备注：

1. 电池状况与容量关系：

正常：≥80%；落后：60%~80%；劣化：40%~60%；严重劣化：