

. 5
. 5
. 6
. 6
. 7
. 8
. 8
. 9
. 10
. 11
. 12
. 13

QJ44

mA

SD301—88 500KV

100A

DL/T845.4-2004

100A 200A 100A

200A

1.

2.

±1

3.

4.

1. 1 1999μΩ
2. 1μΩ
3. DC 50A 100A 150A 200A
4. 0.5%±1d
5.
6. LCD
7. AC220V±10% 50Hz
8. - 10 40 ≤80 %RH
9. 440(L)×410(W)×190(H) ㎜³
10. 8.7kg

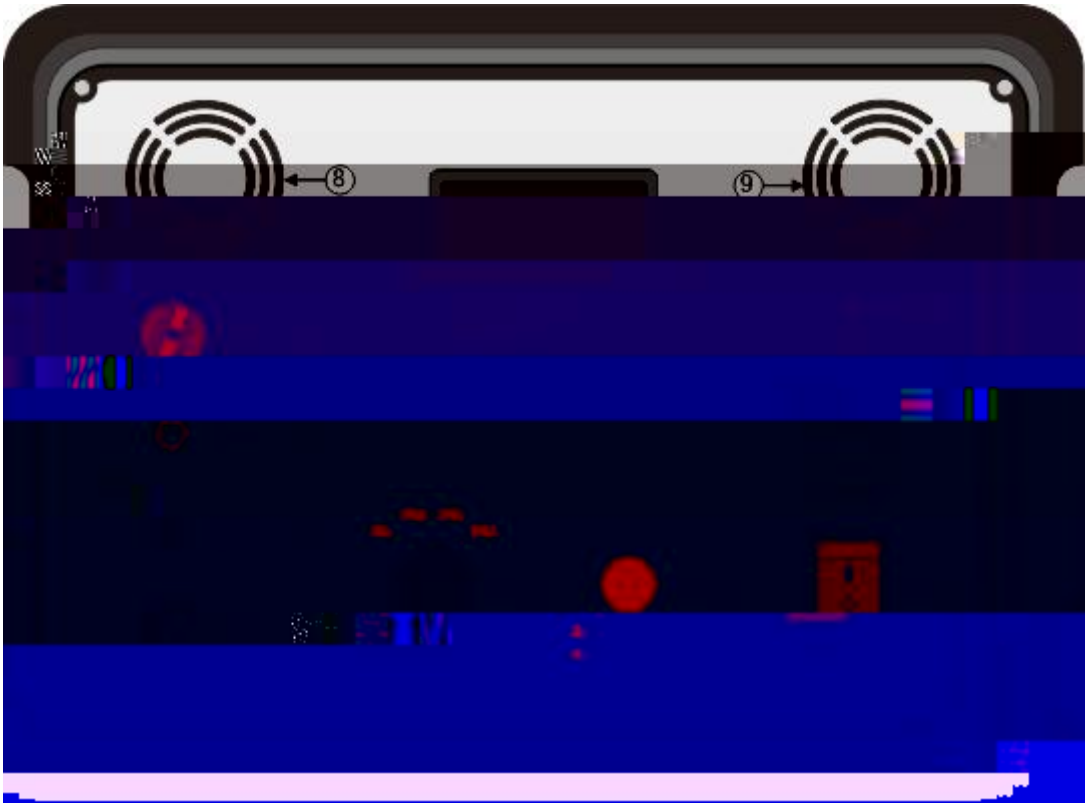

1. 2. / 3.

4. I+ 5. U 6. U

7. I 8. 9.

10. 11. 12. μΩ

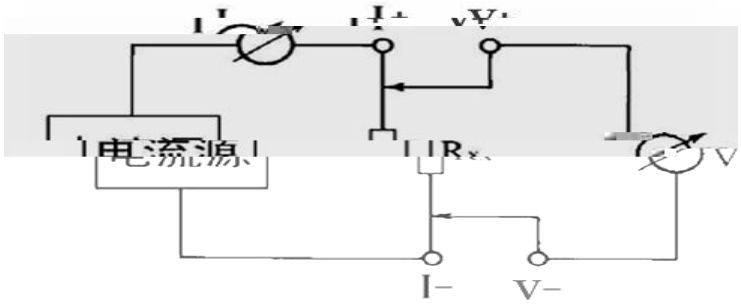

“I+ I- I Rx

I Rx “V+ V-”

(V) V I V

1.

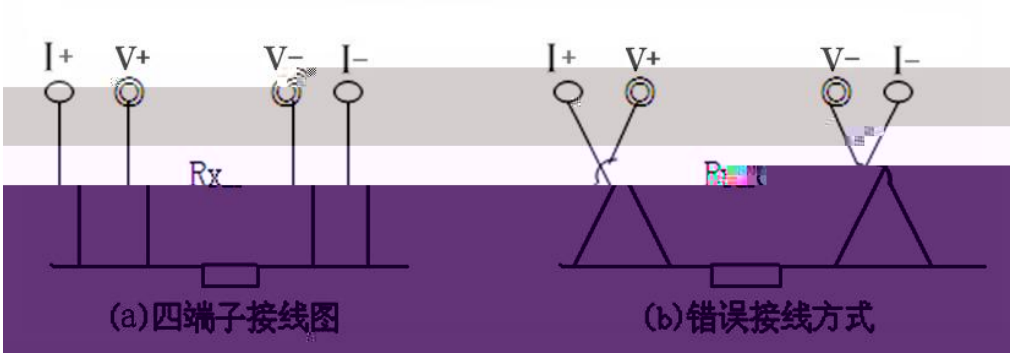

2.

3.

4. 220V

5. “ ” “

/ ” 1

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

“ / ”

0

1			1
2		4m	1
		4m	
3			1
4	10A		3
5			1
6	AC220V		1
7			1
8			1
9			1

1.

2.

3.

—

—

—

—

—

—

4.

—

—

—

—

—

—

	μ Ω		μ Ω
SN1-10	<95	DW1-60G	200
SN2-10G	75	SW1-110	700
SN4-10	50—60	SW2-110I	180
SN4-20	50—60	SW3-110	160
SN4-10G	20	SW4-110	300
SN4-20G	20	SW6-110	180—220
SN5-10	100		