.....1
.....2
1 2
2 2
.....2
.....3
1 3
1.1 3
1.2 4
2 5
2.1 5
2.2 6
2.3 7
2.4 8
2.5 9
2.6 9
.....10

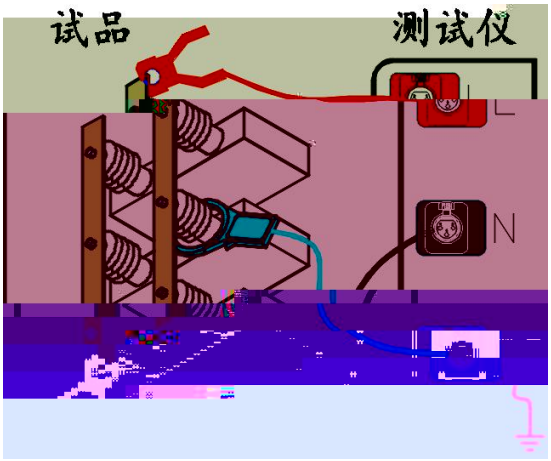
试品
测试仪
L
N

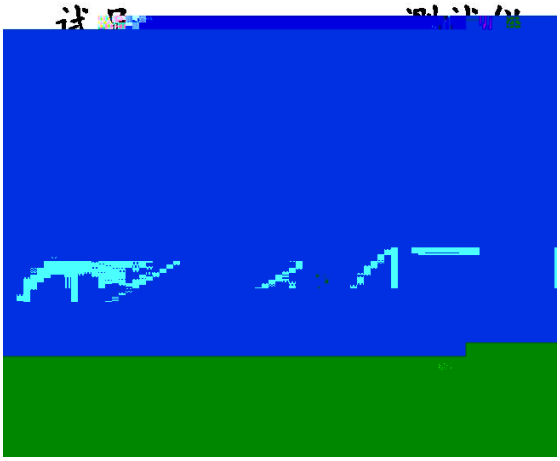

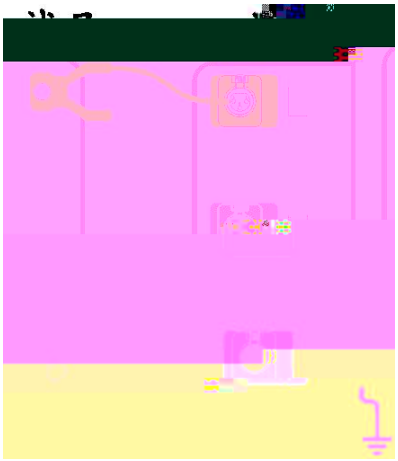

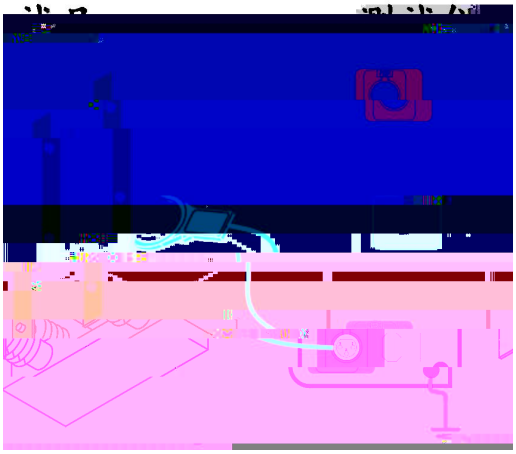

主菜单
℃
单相测试
电流测试
帮助

单相测试--设置
℃
试品类型
C
变电站名
变电站1号
试品型号
型号：A
额定频率
50Hz
生产厂家
生产商1号

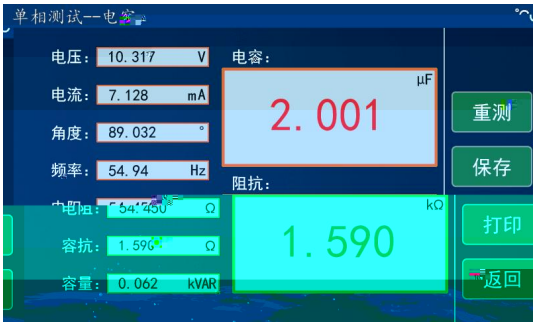
单相测试--电容
电压：10.317 V
电流：7.128 mA
角度：89.032 °
频率：54.94 Hz
容抗：1.590 Ω
容量：0.062 kVAR
电容：
2.001
μF
阻抗：
1.590
kΩ
重测
保存
打印
返回

单相测试--电感
℃
电压：9.833 V
角度：56.897 °
频率：54.94 Hz
电感：
H
19.797
8.393
重测
保存

单相测试--电阻
电压：9.726 V
电流：4.547 mA
角度：0.928 °
频率：54.95 Hz
电阻：
kΩ
阻抗：
kΩ
2.139
重测
打印

○

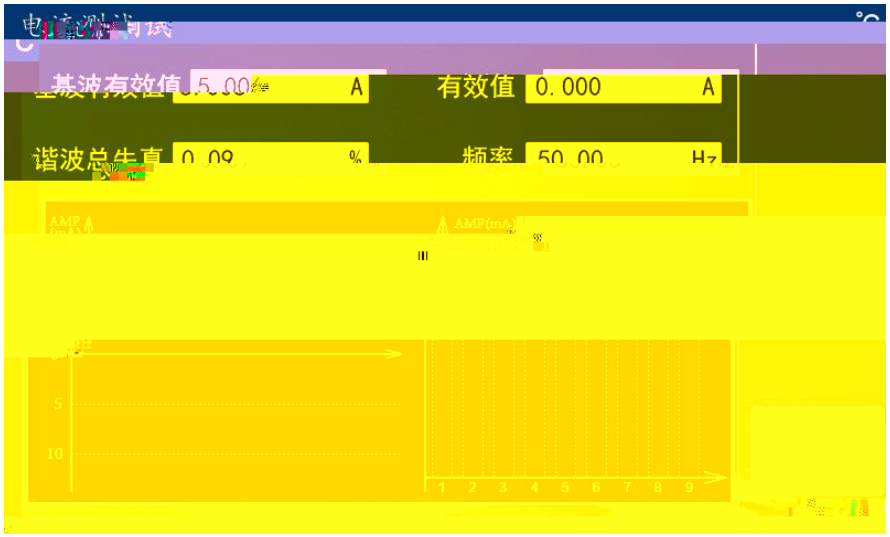
电流测试
基波有效值
A
有效值
0.000
A
谐波总失真
0.09
%
频率
50.00
Hz
AMP
AMP(mA)
5
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9

〇

〇

〇

〇

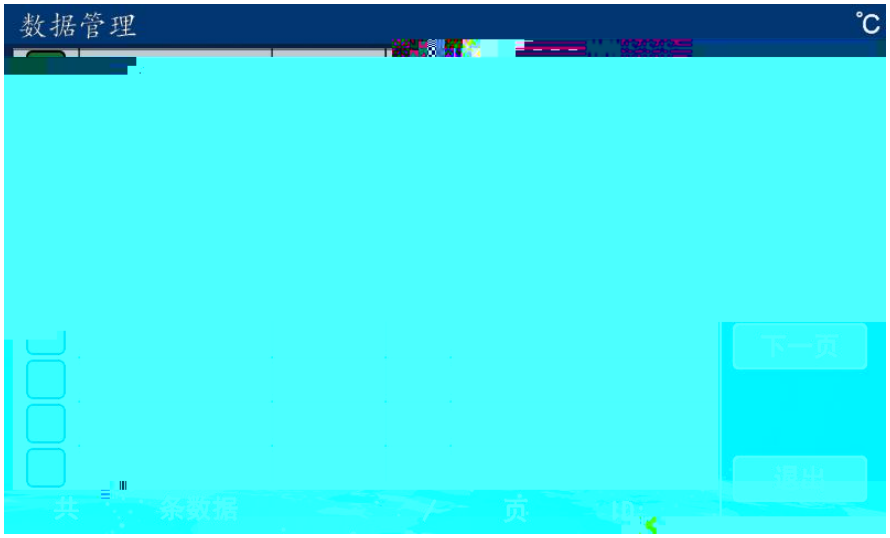

系统设置
℃
日期和时间
通讯
20 年 月 日
时 分 秒
保存修改
本机地址：
(1-99)
串口波特率：
串口数据位：
HV:
SV:
英文
蓝牙配对码：

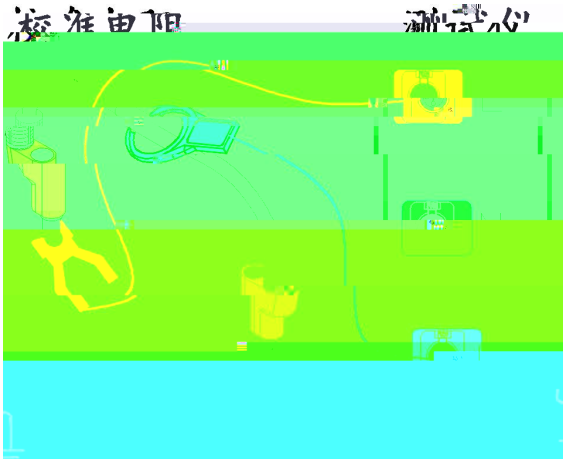

操作说明
采用高精度、大开口钳形电流互感器进行电流测量，使用异频抗
概述
面板