




目次

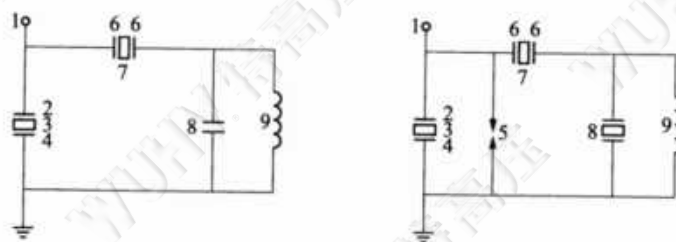

a) 内部无放电间隙的放电记录器

b) 内部有放电间隙的放电记录器

附录 A
(资料性附录)

低压 (220V、380V) 金属氧化物避雷器试验方法

A.1 用 500V 绝缘电阻测试仪测量电阻片电阻值, 如读数在 $0.5\text{M}\Omega$ 以上且不是无穷大, 说明正常; 如读数为无穷大, 说明熔丝已断, 避雷器不能使用; 如读数为 0, 说明电阻片已坏。

A.2 对低压避雷器施加直流电压, 用直流毫安表和电压表测量避雷器的泄漏电流 I_{mA} 。对于 220V 避雷器, $U_{\text{mA}} \geq 500\text{V}$; 对于 380V 避雷器, $U_{\text{mA}} \geq 800\text{V}$ 为正常。