




中华人民共和国国家标准

GB/T 7600—2014

电压互感器 第1部分：油浸式

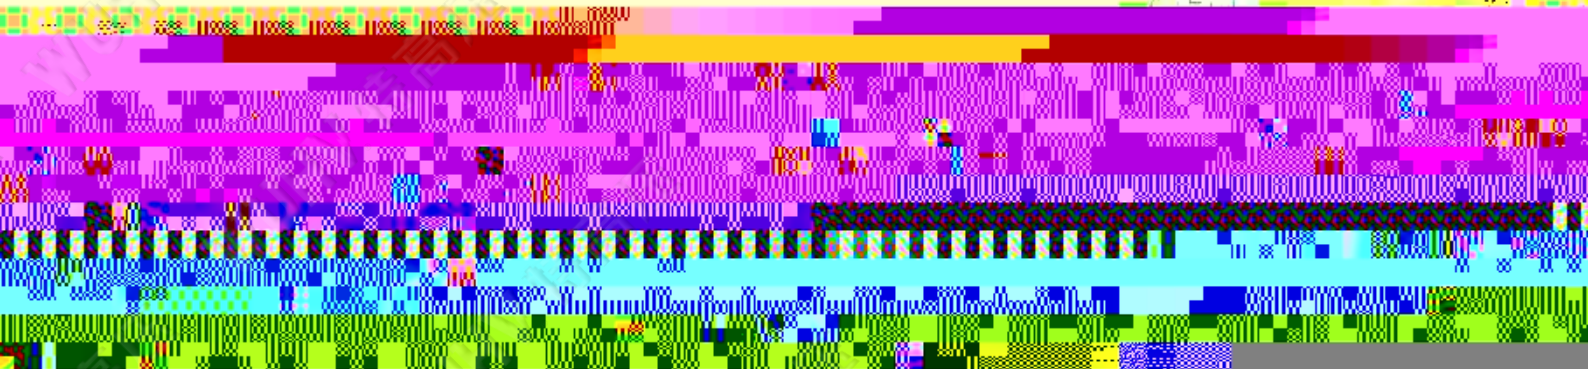

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 方法原理	1
4 试剂	1
5 仪器	2
6 测定步骤	6
7 结果计算	7

运行中变压器油和汽轮机油水分含量 测定法(库仑法)

1 范围

本标准规定了用库仑法测定运行中变压器油和汽轮机油水分含量的方法。

本标准适用于运行中变压器油和汽轮机油水分含量的测定。磷酸酯抗燃液压油水分含量的测定。

引用文件

附 录 A
(资料性附录)
电解池的清洗

A.1 溶剂清洗

电解池是由玻璃、铂金和聚四氟乙烯等材料制成,它们能耐强酸和绝大部分的溶剂。